



## APPLIKATOREN

Unser Portfolio für unterschiedlichste Anforderungen

**NOVEX** SOLUTIONS

# TOUCH-ON APPLIKATOR


## Touch-on Applikator LA-TO mit fest einstellbarem Hub



### LA-TO IM ÜBERBLICK

- ✓ Oberseite
- ✓ Seitenfläche
- ✓ Unterseite
  
- ✓ Stillstehende Produkte
- ✓ Produkte in Bewegung
- ✓ Produkte mit gleichbleibender Höhe

- Optimal geeignet für Etiketten, die einen höheren Spende-  
druck benötigen
- Einfacher Austausch von Etikettenpads für unterschiedliche  
Etikettenformate
- Hublänge bis zu 380 mm
- Robustes Industriedesign



### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Etikettenbreite	30–160 mm
Etikettenlänge	30–210 mm
Kapazität*	Bis zu 100 Etiketten/min
Appliziergenauigkeit*	max. +/- 1 mm
Kompatibilität	ALX 92x, ALX 73x ALS 20x, ALS 256, ALS 272, ALS 306

# TOUCH-ON APPLIKATOR


## Touch-on Applikator mit Aufblasfunktion LA-TO Blow (LA-TO BO)



### LA-TO BO IM ÜBERBLICK

- ✓ Oberseite
- ✓ Seitenfläche
- ✓ Unterseite
  
- ✓ Stillstehende Produkte
- ✓ Produkte in Bewegung
- ✓ Produkte mit gleicher oder variabler Höhe

- Geeignet für die Etikettierung von empfindlichen Produkten mit unebener Oberfläche und/oder variabler Höhe
- Kontaktlose Applikation: Hubarm nähert sich dem Produkt und das Etikett wird im letzten Schritt auf das Produkt aufgeblasen
- Hublänge bis zu 380 mm

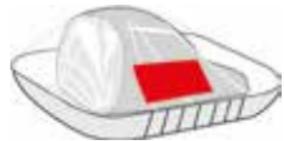

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Etikettenbreite	50–110 mm
Etikettenlänge	50–160 mm
Kapazität*	Bis zu 100 Etiketten/min
Appliziergenauigkeit*	+/- 5 mm
Kompatibilität	ALX 92x, ALX 73x ALS 20x, ALS 256, ALS 272, ALS 306

# TOUCH-ON APPLIKATOR


## Touch-on Applikator mit Drucksensor LA-TO Flex (LA-TO TD)



### LA-TO TD IM ÜBERBLICK

- ✓ Oberseite
- ✓ Seitenfläche
- ✓ Unterseite
  
- ✓ Stillstehende Produkte
- ✓ Produkte mit variabler Höhe

- Optimal geeignet für das Etikettieren von Produkten mit variabler Höhe
- Applikator zieht sich zurück, sobald die Applikatorplatte auf Widerstand stößt
- Einfacher Austausch von Etikettenpads für unterschiedliche Etikettenformate
- Hublänge bis zu 380 mm




### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Etikettenbreite	30–160 mm
Etikettenlänge	30–210 mm
Kapazität*	Bis zu 100 Etiketten/min
Appliziergenauigkeit*	max. +/- 1 mm
Kompatibilität	ALX 92x, ALX 73x ALS 20x, ALS 256, ALS 272, ALS 306

# BLOW-ON APPLIKATOR

## Kontaktloser Blow-on Applikator LA-BO für empfindliche Produkte

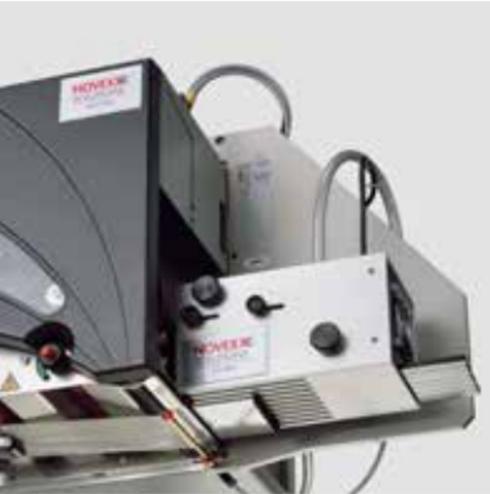

### LA-BO IM ÜBERBLICK

- ✓ Oberseite
- ✓ Seitenfläche
- ✓ Unterseite
  
- ✓ Stillstehende Produkte
- ✓ Produkte in Bewegung
- ✓ Kontaktlos

- Kontaktloses Etikettieren von empfindlichen Produkten
- Geeignet für ebene und unebene Oberflächen
- Ermöglicht eine Aufblasentfernung von bis zu 10 cm vom Applikator
- Hohe Genauigkeit auch bei hohen Geschwindigkeiten
- Einfache Anpassung an die Etikettengröße
- Komfortabler Materialwechsel durch Schwenkfunktion



### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Etikettenbreite	30–100 mm
Etikettenlänge	30–100 mm
Kapazität*	Bis zu 160 Etiketten/min
Appliziergenauigkeit*	+/- 1 mm
Kompatibilität	ALX 92x, ALX 73x ALS 20x, ALS 256, ALS 272, ALS 306

# SWING-ON APPLIKATOR



## Schwenkappikator LA-SO für Stirnseitenetikettierung



### LA-SO IM ÜBERBLICK

- ✓ Stirnseite
- ✓ Oberseite
- ✓ Seitenfläche
  
- ✓ Produkte in Bewegung

- Optimale Lösung für das Applizieren von Etiketten auf die Stirnseite von sich bewegenden Produkten
- Geeignet für einzelne Gegenstände oder Kartons
- Robustes Industriedesign




### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Etikettenbreite	80–150 mm
Etikettenlänge	80–210 mm
Kapazität*	Bis zu 18 Etiketten/min
Appliziergenauigkeit*	Max. +/- 2 mm
Kompatibilität	ALX 92x, ALS 20x, ALS 256, ALS 30x

# CORNER-EDGE APPLIKATOR


## O-Ring Applikator LA-CE für Übereck-Applikationen

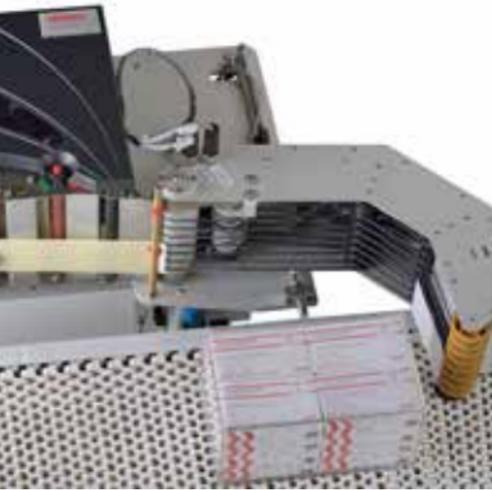

### LA-CE IM ÜBERBLICK

- ✓ Vordere Seitenkante
- ✓ Produkte in Bewegung

- Ideale Lösung für Übereck-Applikationen
- Geeignet zur Integration in ein Kartonverschlussystem
- Produkt läuft auf den Applikator zu, welcher das Etikett auf der Ecke anbringt



### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Etikettenbreite	80–130 mm
Etikettenlänge	160–400 mm
Kapazität*	Bis zu 18 Etiketten/min
Kompatibilität	ALX 92x

# CORNER-EDGE APPLIKATOR


## Hardware-unabhängiger Corner-Edge Applikator LA-CE Wipe



### LA-CE WIPE IM ÜBERBLICK

- ✓ Hintere Seitenkante
- ✓ Am Transportband montiert
- ✓ Produkte in Bewegung

- Pneumatischer Applikator faltet das Etikett um die hintere Ecke von rechteckigen Produkten
- Der LA-CE Wipe ist direkt am Transportband montiert
- Federgeführter Applikatorarm



### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Etikettenbreite	Bis zu 150 mm
Etikettenlänge	110–200 mm
Kapazität*	Bis zu 18 Etiketten/min
Kompatibilität	Alle ALS und ALX mit direkter Etikettierapplikation

# WIPE-ON APPLIKATOR


## Wipe-on Applikator LA-WO für kleine Etiketten



### LA-WO IM ÜBERBLICK

- ✓ Seitenfläche
- ✓ Produkte in Bewegung

- Wipe-on Applikator für das Anbringen von Etiketten auf die Seitenfläche von sich bewegenden Produkten
- Typische Anwendungsbereiche: Papierries, Türen, Fenster, Bodenbeläge
- Optimal für die Applikation von Etiketten bei hohen Produktgeschwindigkeiten



### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Etikettenbreite	100–170 mm
Etikettenlänge	15–20 mm
Kapazität*	Bis zu 40 Etiketten/min
Appliziergenauigkeit*	+/- 1 mm
Kompatibilität	ALX 92x

# TISCHDRUCKERAPPLIKATOR


## Elektrischer light-touch Applikator LTSI/LTSA



### LTSI/LTSA IM ÜBERBLICK

- ✓ Oberseite
- ✓ Ebene und unebene Oberflächen
- ✓ Stillstehende Produkte
- ✓ Produkte in Bewegung
- ✓ Produkte mit variabler Höhe

- Applikation von Etiketten auf sensible Produkte, ohne die Notwendigkeit von Druckluft
- Geeignet für variable Produkthöhen
- Applikator fährt seinen „Teleskop-Arm“ aus, bis der Sensor einen Widerstand erkennt
- Hublänge bis zu 400 mm (nur LTSI)



### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Etikettenbreite	30–80 mm
Etikettenlänge	30–80 mm
Kapazität*	Bis zu 50 Etiketten/min
Appliziergenauigkeit*	+/- 1 mm
Kompatibilität	64-xx Etikettendrucker XLP 504 Etikettendrucker

# ALLES AUS EINER HAND

## Hardware, Software und Service aus einer Hand – für bessere Ergebnisse



### **Nahtlose Integration**

Hochleistungs-Hardware ist das Eine, nicht minder wichtig ist die nahtlose Integration in Ihr Produktionsumfeld. Die Experten von NOVEXX Solutions unterstützen Sie beim Integrationsprozess und darüber hinaus.



### **Erstklassiger Service**

Wir nehmen uns viel Zeit Ihre Prozesse und Bedürfnisse genau zu verstehen, um Ihrem Unternehmen eine optimale Lösung anbieten zu können. Wir sind stets an Ihrer Seite – von der Systementwicklung über die Systemintegration bis hin zur Wartung und Reparatur.



### **Hochwertige Verbrauchsmaterialien**

Profitieren Sie von unserer 40-jährigen Erfahrung im Bereich Etiketten und Thermotransferfolien. Wir finden die perfekte Lösung für Ihre Anforderungen – für beste Druckergebnisse.



### **Datenmanagement Software TRACE-it®**

TRACE-it® verbindet, verwaltet und steuert sämtliche Kennzeichnungsvorgänge im Produktionsprozess an einem zentralen Ort – ungeachtet davon, welche Hardware Sie benutzen.

\* Abhängig von Kennzeichnungsgeschwindigkeit, Hublänge, Etikettengröße und Etikettenmaterial

Die enthaltenen Informationen gelten als zuverlässig; NOVEXX Solutions erteilt jedoch keinerlei Zusicherungen zu Genauigkeit und Richtigkeit der Daten. Wie alle anderen Daten sollten auch diese Informationen hinsichtlich der spezifischen Endnutzerbedingungen von einer unabhängigen Stelle bestätigt werden, um sicherzustellen, dass die empfohlene Kennzeichnung den maßgeblichen Anforderungen und Vorschriften entspricht. © 2018 NOVEXX Solutions GmbH, alle Rechte vorbehalten. Die hierin eventuell verwendeten Marken und/oder Handelsnamen Dritter sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.



*Service  
Drucker  
Etiketten*

- Beratung - Verkauf - Service -

SDE GmbH & Co. KG  
Am Osthof 17  
D-32423 Minden

Tel.: +49 (0)571 64 57 98 - 0  
Fax: +49 (0)571 64 57 98 - 9  
E-Mail: [info@sde-web.de](mailto:info@sde-web.de)  
Web: [www.sde-web.de](http://www.sde-web.de)



[www.sde-web.de](http://www.sde-web.de)

# Etikettierlösungen mit Applikatoren

Wählen Sie den passenden Applikator für Ihre Anwendung

Applikator	Kompatibilität	Oberseite	Seitenfläche	Unterseite	Stirnseite	Seite & Stirnseite	Vordere Seitenkante	Hintere Seitenkante	Stirnseitenkante	Produkte in Bewegung	Stehende Produkte
LA-TO Touch-on mit festem Hub	ALX 92x, ALX 73x ALS 20x, ALS 256, ALS 272, ALS 306	● ● ●	● ● ●	● ●	-	-	-	-	-	● ●	● ● ●
LA-TO Flex Touch-on mit Drucksensor	ALX 92x, ALX 73x ALS 20x, ALS 256, ALS 272, ALS 306	● ● ●	● ● ●	● ●	-	-	-	-	-	-	● ● ●
LA-TO Blow, Touch-on mit Anblasfunktion	ALX 92x, ALX 73x ALS 20x, ALS 256, ALS 272, ALS 306	● ● ●	● ● ●	● ●	-	-	-	-	-	● ● ●	● ● ●
LA-BO Blow-on	ALX 92x, ALX 73x ALS 20x, ALS 256, ALS 272, ALS 306	● ● ●	● ● ●	● ●	-	-	-	-	-	● ● ●	● ● ●
LA-CE Corner Edge	ALX 92x	-	-	-	● ●	-	● ● ●	-	● ●	● ● ●	-
LA-CE Wipe Corner Edge mit Wischfunktion	Alle ALS und ALX mit Direktspendefunktion	-	-	-	-	-	-	● ● ●	-	● ● ●	-
LA-WO Wipe-on	ALX 926	● ●	● ● ●	● ●	-	-	-	-	-	● ● ●	-
LA-SO Swing-on	ALX 92x, ALS 20x	● ●	● ●	-	● ● ●	● ●	-	-	-	● ● ●	-
LTSI/LTSA Light-touch Applikator für Tischdrucker	64-xx, XLP 50x	● ● ●	● ● ●	● ●	-	-	-	-	-	● ●	● ● ●

Legende:

- ● ● geeignet
- ● möglich mit Einschränkungen und/oder Add-ons
- ungeeignet



SDE GmbH & Co. KG  
Am Osthof 17  
D-32423 Minden

Tel.: +49 (0)571 64 57 98 - 0  
Fax: +49 (0)571 64 57 98 - 9  
E-Mail: [info@sde-web.de](mailto:info@sde-web.de)  
Web: [www.sde-web.de](http://www.sde-web.de)



[www.sde-web.de](http://www.sde-web.de)

\* Einzelne ALS/ALX Modelle limitieren möglicherweise die Vorteile oder Funktion des jeweiligen Applikators.  
Diese Tabelle dient lediglich als Übersicht. Bitte lassen Sie sich vor der Auswahl von unseren Experten beraten.